
Арт. 19291.01
Ремувка-конструктор Nakit, L
M1:1




**Не изменяйте/удаляйте метку места крепления люверса, так как она является частью нанесения. Люверс устанавливается вручную, возможно смещение от метки на 2 мм.*
***Не размещайте важную информацию в зоне отступа (2 см от места сгиба).*
****Длину ленты можно задать самостоятельно (от 10 до 50 см).*


Допустимо смещение печати макета относительно центра на 2 мм.
От верхнего/нижнего края ленты до значимых элементов должно быть не менее 0,5 см.

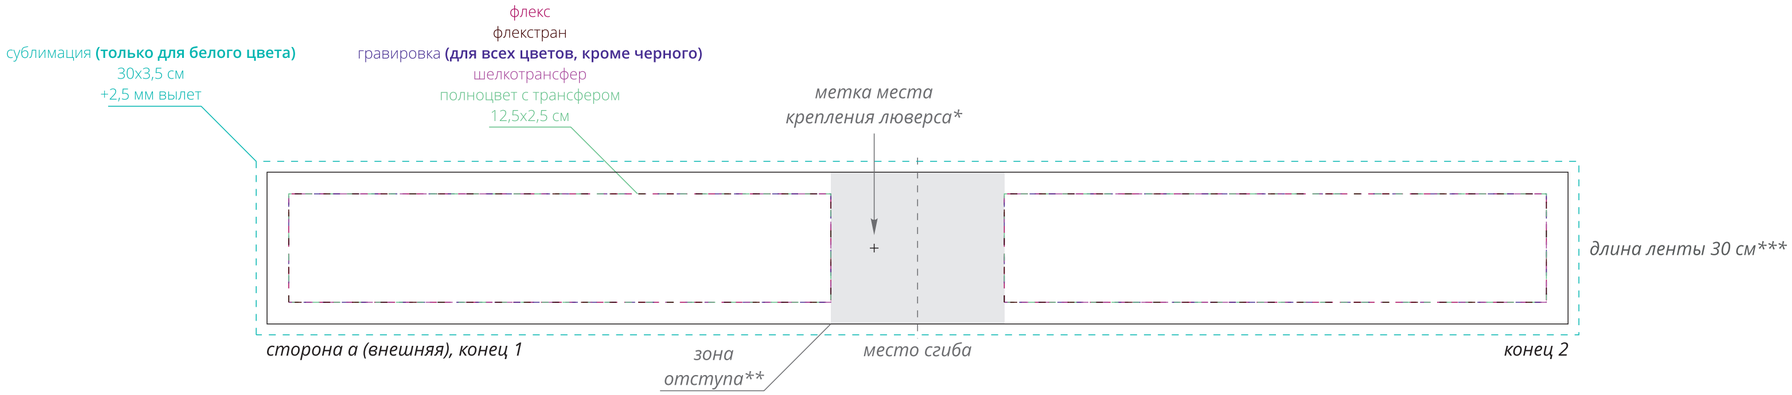

Пример подготовки макета для ленты 30 см.
Ремувка складывается пополам. Чтобы изображение на разных концах ремувки читалось одинаково, макет на конце 2 должен быть размещен зеркально относительно конца 1.

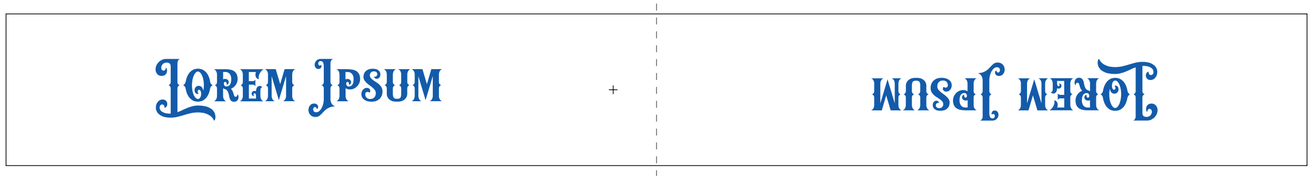

Длина ленты в собранной ремувке ±15 см

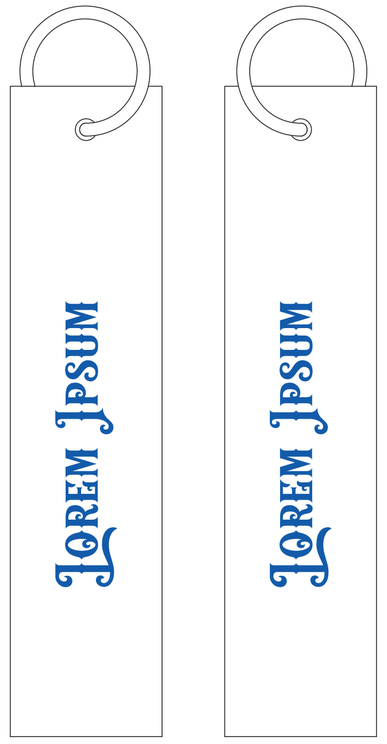

Важно!
Поверхность изделия имеет выраженную текстуру.
Минимальная толщина линий для гравировки, шелкотрансфера и полноцвета с трансфером должна быть не менее 0,6 мм.